



Segadoras condicionadoras com suspensão hidropneumática

FC 104 LIFT-CONTROL

FC 1025 F





Resumo

- | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| 04 Forragem perfeita para melhor rentabilidade | 10 Condicionadores de dedos | 15 Foco nas leguminosas |
| 05 O segredo para limpar a forragem: Suspensão LIFT-CONTROL | 11 LIFT-CONTROL série FC 104 | 16 Série FC 1025 F |
| 06 Barra de corte série 100 | 12 LIFT-CONTROL série FC 104 D | 18 Características técnicas |
| 08 Articulação central: o equilíbrio perfeito | 13 LIFT-CONTROL série FC 314 D | |
| | 14 LIFT-CONTROL série FC 104 R | |
-

FC 104 LIFT-CONTROL - FC 1025 F

Segadoras condicionadoras com suspensão hidropneumática

UM ÚNICO OBJETIVO, FORRAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE!

AS FAZENDAS DE SUCESSO HOJE ESTÃO CONSCIENTES DA IMPORTÂNCIA DE OTIMIZAR SUA RENTABILIDADE. ISSO É, PORTANTO, UMA QUESTÃO DE:

- DISPONIBILIZAR AO REBANHO TODO O VALOR NUTRICIONAL DA FORRAGEM,
- MELHORAR A LONGEVIDADE DO EQUIPAMENTO DE CORTE.



PERFEITA ADAPTAÇÃO AO TERRENO PARA
UMA FORRAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE!

A cinemática inteligente exclusiva LIFT-CONTROL combina uma suspensão da unidade de corte com a segurança Non-Stop. Além disso, o peso é distribuído uniformemente por toda a largura de trabalho graças à articulação pendular central. Resultados: adaptação perfeita ao solo e, acima de tudo, baixa contaminação da forragem.

CONDICIONAMENTO EFICIENTE PARA MAXIMIZAR O
VALOR NUTRICIONAL.

O condicionador de dedos é outro elemento determinante das máquinas FC. A eficiência deste sistema determina a velocidade de secagem da forragem.

Quanto menor o tempo de secagem, mais a forragem reterá suas qualidades nutricionais. Os condicionadores de dedos e rolos KUHN são eficazes em termos de velocidade de secagem. As garras de nylon em forma de V também exigem pouca energia.

FORRAGEM PERFEITA PARA MELHOR RENTABILIDADE

Toda a riqueza de uma fazenda está no estoque de forragem, seja ensilada, em fardos ou a granel. O objetivo é simples: produzir a maior quantidade possível de leite ou carne a partir da ração básica. Isto é conseguido por meio da otimização da palatabilidade e da ingestão da forragem, preservando o máximo de nutrientes. Esta estratégia reduz consideravelmente o uso de concentrados para melhor rentabilidade.

SOLUÇÃO: SUSPENSÃO LIFT-CONTROL, PARA...

Cortar melhor:

- acompanhamento perfeito do solo,
- redução da introdução de impurezas,
- preservação do valor nutricional,
- preservação da cobertura vegetal para um crescimento mais rápido.

Gastar menos:


- Menor potência de tração,
- Menor consumo de combustível,
- Menos desgaste e forças laterais,
- Menor ingestão de concentrados,
- Maior velocidade de trabalho,
- Melhor produtividade.

Trabalho mais fácil:


- Configurações a partir da cabine,
- Ajustes precisos por manômetro,
- Passagem de obstáculos mais fácil,
- Segurança Non-Stop.



ENERGIA INGERIDA POR
VACA POR ANO

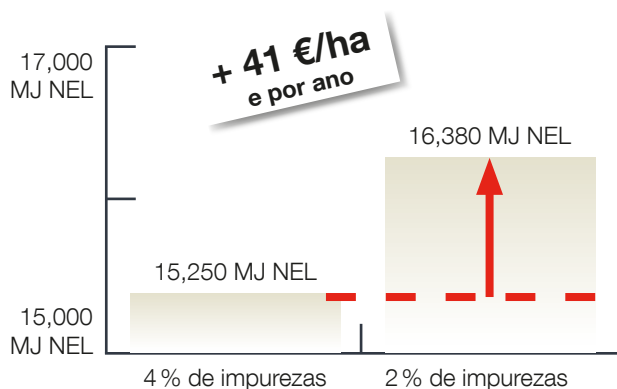

CONTEÚDO DE ENERGIA POR HECTARE UM
RENDIMENTO DE 10T DE MATÉRIA SECA

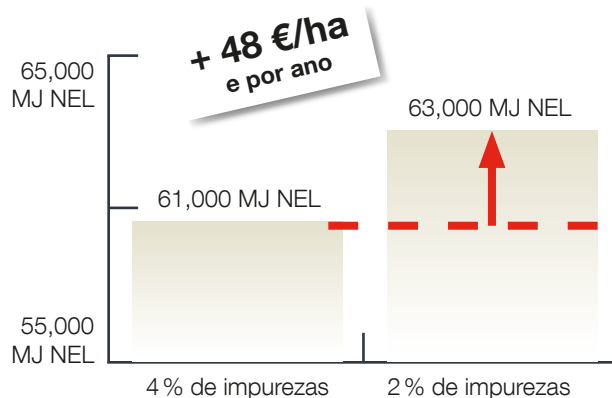

A redução do nível de impurezas de 4% para 2% economiza € 89 por hectare e por ano

Os pesquisadores realizaram um estudo em uma região forrageira alemã. Eles compararam 2 silagens (uma com nível de impureza de 2% e outra com 4%) para determinar o impacto financeiro em uma fazenda produtora de leite. Após medir o valor nutricional da silagem de pior qualidade, calcularam o valor do concentrado a ser adicionado para alcançar o mesmo nível de produção. Resultado: 89 euros por ano e por hectare.


SUSPENSÃO LIFT-CONTROL: O SEGREDO PARA LIMPAR FORRAGEM

Cinemática inteligente

O sistema LIFT-CONTROL é muito mais do que um sistema de suspensão com cilindro de nitrogênio, substituindo a mola tradicional. Sua principal vantagem é um sistema cinemático exclusivo que aproveita as forças cinéticas que atuam sobre a barra de corte. Os engenheiros da KUHN conseguiram projetar um sistema de suspensão dinâmico, enquanto a maioria dos sistemas usados hoje são passivos.

Como o LIFT-CONTROL funciona?


- Quando a barra de corte desliza ao longo do solo, ela inevitavelmente sofre tensões em direção à parte traseira **(1)**.
 - À medida que estas forças aumentam, o peso da unidade de corte de relva aumenta **(2)**.
- A cinemática exclusiva LIFT-CONTROL: uma vantagem insubstituível para colher forragem limpa e preservar a cobertura vegetal.

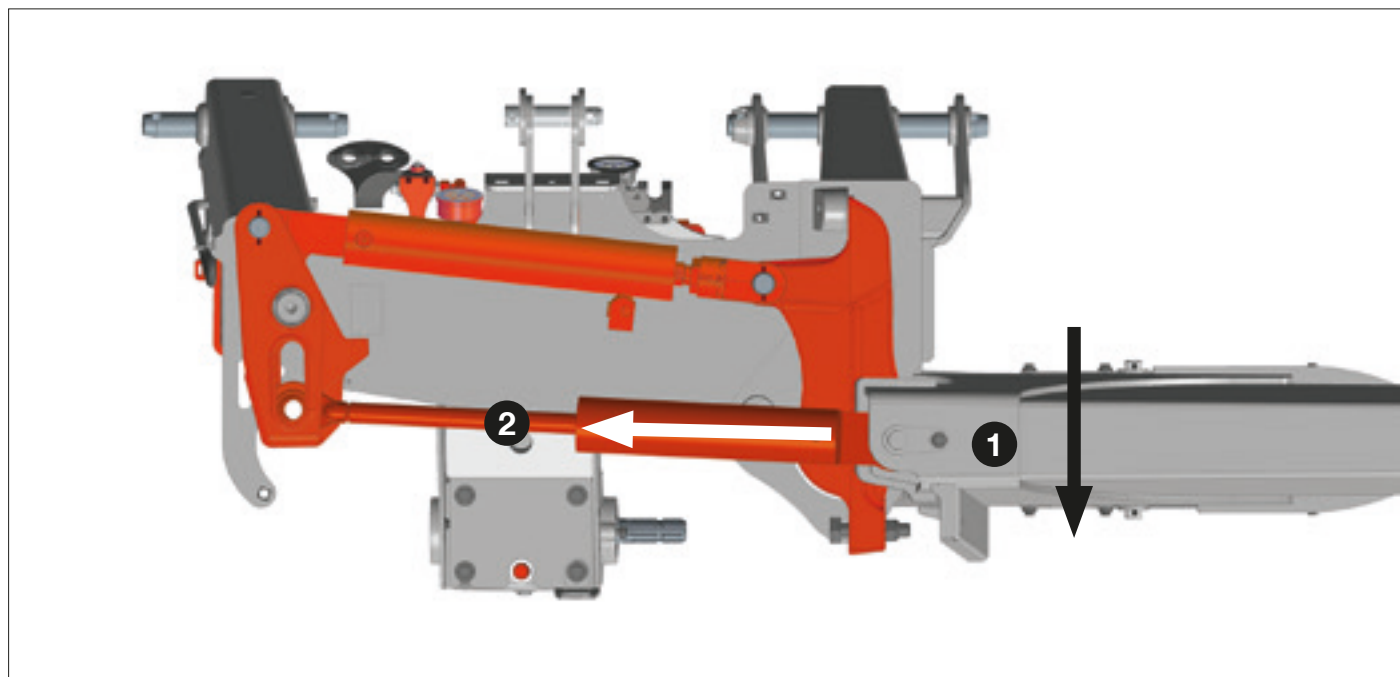

Ajuste de pressão simples e preciso

Grças aos acumuladores, a pressão no solo pode ser adaptada às condições de corte com grande precisão a partir da cabine do trator.

Por exemplo, em pastagens úmidas, a baixa pressão evita que a cultura fique entupida e suja.

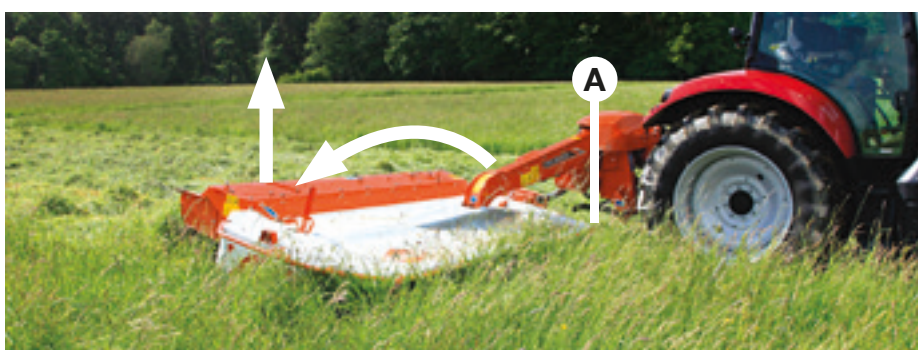

Corte com paz de espírito: acionamento ativo Non-Stop


As Segadoras condicionadoras FC 104 LIFT-CONTROL incorporam um dispositivo ativo que, até um ângulo de 11°, garante uma pressão sobre o solo quase constante. Em caso de obstáculo, e para além de 11°, a unidade de corte gira até 25 graus para trás enquanto limpa acima do obstáculo. O retorno à posição de trabalho ocorre automaticamente em Non-Stop. Assim, o sistema LIFT-CONTROL combina a suspensão e o sistema de segurança Non-Stop com exclusividade no mercado. O acionamento ativo Non-Stop também desempenha um papel eficaz quando a barra é atingida pela esquerda, já que o ponto de articulação do braço está longe o suficiente dos primeiros discos **(A)**. A unidade de corte volta automaticamente à posição inicial.

A IMPORTÂNCIA DE OLHAR PARA O INTERIOR

SER O NÚMERO UM É ALGO EM QUE VOCÊ TEM QUE TRABALHAR...

Algumas segadoras podem parecer uma máquina KUHN. Mas o mais importante é o que está dentro.

O projeto e os padrões de fabricação da KUHN garantem que o coração de cada segadora - a barra de corte - seja confiável. Explore o interior de nossas máquinas para descobrir as características exclusivas que fazem a diferença.

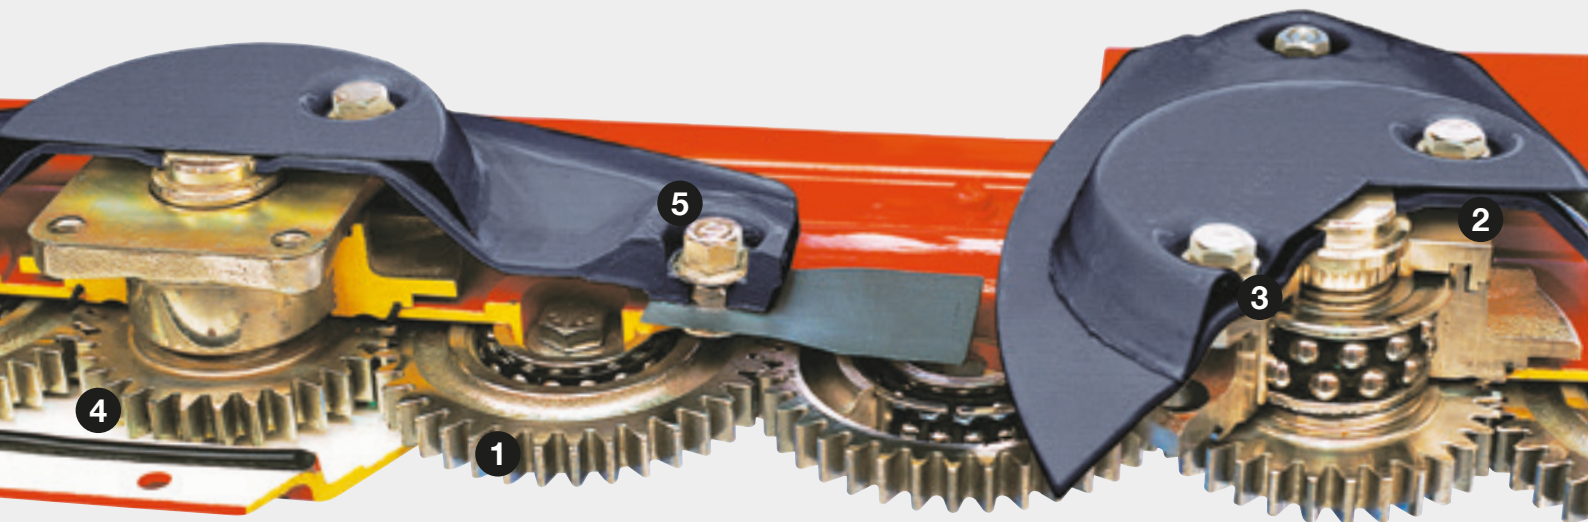

1. Engrenagens que podem suportar até os choques mais violentos.

Todas as engrenagens são feitas de aço forjado e têm um grande diâmetro. Esta especificação garante a máxima resistência, o que é particularmente importante no caso de impactos sobre os discos.

O GANHO É ENORME:

Em menos de 15 minutos, a máquina está novamente operacional com custos de reparos reduzidos.

2. ... e que se beneficiam de proteção permanente graças à segurança PROTECTADRIVE

Cada minuto economizado na temporada é precioso. No caso de um choque muito violento de um disco contra um obstáculo, o eixo que sustenta o disco pode ser cortado logo acima do patamar, graças a uma ranhura de ruptura criteriosamente dimensionada. As preciosas engrenagens estão protegidas.

3. Orientação de alta capacidade

Os rolamentos de disco contêm rolamentos de esferas de contato angular de duas carreiras. Componentes de alta qualidade para a alma da barra de corte.

4. Carcaças simétricas

As carcaças de repuxo profundo são feitas de duas chapas em forma de U para que os parafusos de fixação fiquem localizados na rosca neutra. Não há restrições particulares sobre os parafusos de fixação e a vedação, ao contrário dos projetos com um reservatório em forma de U e uma placa superior plana.

5. Grande resistência ao desgaste

A parte frontal do disco, onde as lâminas são montadas, é a área mais ativamente envolvida na evacuação da forragem e, por isso, pode consequentemente estar exposta a desgaste. A KUHN incorporou uma peça em aço forjado maciço para trabalhar em condições abrasivas, a fim de garantir a maior vida útil possível.

Fixadores FAST-FIT ou parafusos: a fixação segura de suas facas

Todas as segadoras LIFT-CONTROL podem ser equipadas com facas aparafusadas ou com o exclusivo fixador de liberação rápida FAST-FIT, dependendo do país. A mola de liberação rápida desse sistema garante um uso confortável e segurança absoluta, reduzindo os custos de manutenção.

A ESCOLHA DA FIXAÇÃO

A fixação rápida das facas FAST-FIT oferece três garantias adicionais:


- Uma significativa pré-carga da mola de lâmina é aplicada aos pinos de retenção,
- Os parafusos de retenção da faca têm um ressalto na parte inferior impedindo qualquer desengate da faca,
- A lâmina de mola só pode ser deformada em um lugar: quando está acima da pegada na almofada.

Com a velocidade de rotação do disco, não há risco de abertura. Para minimizar os custos de manutenção, os parafusos são substituídos individualmente.


A qualidade de corte permanece excelente graças à compacidade da barra de corte e à forma exclusiva das facas que passam o mais próximo possível dos patins de proteção.



Substituição rápida de uma faca FAST-FIT

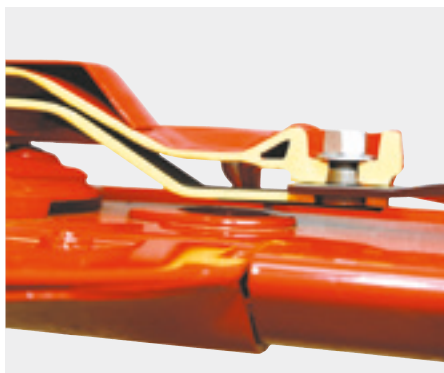

Fixação FAST-FIT

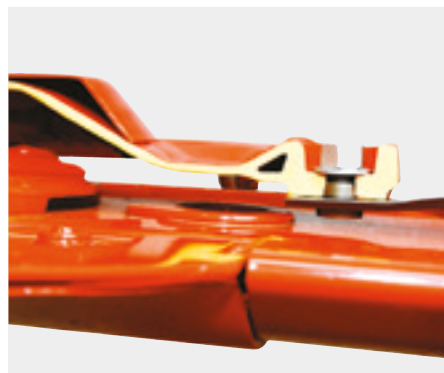

Fixação por meio de parafusos



ARTICULAÇÃO CENTRAL: O EQUILÍBRIO PERFEITO

Na gama de segadoras LIFT-CONTROL, a unidade de corte está suspensa no seu centro de gravidade para garantir uma boa qualidade de corte em toda a largura.

ADAPTAÇÃO INFLEXÍVEL AO TERRENO

A articulação central da unidade de corte garante uma operação estável e suave, mesmo em terrenos muito acidentados.

O acompanhamento do solo é perfeito, mesmo em alta velocidade de avanço. Desta forma, a cobertura vegetal é preservada, limitando a penetração de impurezas. O ângulo de rotação relevante da unidade permite obter um corte limpo sob várias condições.



Travamento automático da articulação central

Para evitar oscilações na posição de transporte ou passagem de leira, e para sua segurança, a articulação central é travada hidráulicamente.

CARACTERÍSTICAS QUE OFERECEM CONFORTO DE USO INCOMPARÁVEL



Compacta no transporte

Na posição de transporte, a segadora condicionadora gira 90° na parte traseira do trator. O resultado: visibilidade perfeita e espaço reduzido, o que economiza tempo.

A segadora condicionadora FC 314 possui uma suspensão na posição de transporte tornando a viagem mais segura e agradável.



Acoplamento rápido e fácil

Ao acoplar a segadora condicionadora ao trator, o comprimento dos cavaletes de engate do trator não precisa mais ser alterado para equilibrar o peso da máquina. Quando a máquina é desdobrada até sua posição de trabalho, a altura de corte é automaticamente ajustada para 45/50 mm sem qualquer outra ação.



Controle com total confiança

O controle do grupo de corte é simples e preciso. Os requisitos hidráulicos são minimizados a fim de reduzir o tempo de reação. Você só precisa de uma válvula hidráulica de simples efeito para elevar ou abaixar a unidade. A folga mínima de 40 cm facilita a passagem por obstáculos e leiras.

Menos uma tarefa de lubrificação


A transmissão secundária só precisa ser lubrificada a cada 100 horas, o que é uma grande vantagem.



CONDICIONADORES DE DEDOS: DUAS POSSIBILIDADES PARA UM OBJETIVO, SECAR RAPIDAMENTE!

COMO FUNCIONAM?

Os dedos arranham o revestimento protetor de cera para promover a transpiração. Isto acelera a secagem da forragem.

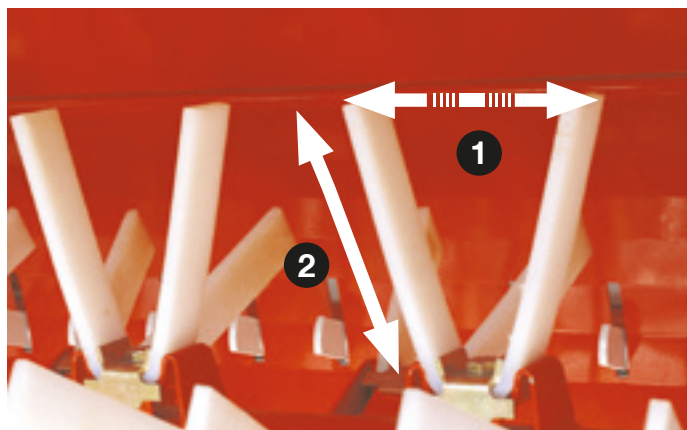

Dedos de nylon para evitar peso desnecessário

Em uma máquina montada, qualquer peso adicional acumulado na unidade de corte requer uma estrutura de suporte maior e, consequentemente, um trator mais pesado que consome mais combustível. Esta é a principal razão pela qual a KUHN equipa suas máquinas com condicionadoras de dedos flexíveis. Elas não são apenas mais leves, mas também muito eficazes. Os dedos em forma de V são feitos de um material muito resistente, mas flexível.

1. Na presença de um corpo estranho, sua flexibilidade transversal permite que se desviem e retornem à sua posição inicial sem serem danificadas.
2. Graças à sua rigidez no sentido de rotação, a leira formada é regular e bem arejada.



Dedos de ferro para desempenho em uma ampla variedade de condições

A condicionadora de dedos de ferro é muito eficiente em forragens pesadas, longas ou maduras, mas também em forragens curtas. Ela se caracteriza por uma capacidade de captar a forragem, o que torna a sua passagem pelas peças da máquina mais suave. A potência absorvida por este tipo de condicionadora é limitada graças à redução do tempo gasto nas peças da máquina e à falta de reciclagem. As leiras bem formadas e arejadas são claramente o resultado desta condicionadora de dedos de ferro. A posição dos dedos faz a forragem abundante e a envia para o alto antes que caia em uma leira. Esta forragem, idealmente arejada, só será mais rica em energia e nutrientes graças à secagem acelerada. Os dedos de ferro também podem trabalhar na alfafa, preservando as folhas nos talos e, portanto, as qualidades nutricionais da forragem, com a configuração correta da condicionadora.

Uma incrível variedade de ajustes

Imagine uma segadora condicionadora que oferece 36 posições de ajuste para uma adaptação perfeita a forragens jovens, densas ou tardias, economizando combustível. Seu sonho se torna realidade com as Segadoras condicionadoras KUHN. A intensidade de condicionamento é ajustável por:

- Ajuste da placa defletora,
- Ajuste do pente,
- A escolha da frequência de rotação da condicionadora (615 ou 888 min⁻¹).



SEMPRE MAIS BENEFÍCIOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Melhoria da vida útil

A estrutura e a viga de suporte da unidade de corte foram reforçadas na nova série 104. Não terão problemas para cortar em condições intensivas em alta velocidade com os tratores atuais. As articulações também foram reforçadas com buchas de bronze lubrificadas.



Quando a praticidade é imprescindível

O design não é um fator na sua escolha de equipamento se ele não agregar valor. O novo chassi das máquinas FC 104 LIFT-CONTROL certamente segue esta regra: ele integra elegantemente a caixa de armazenamento de facas.



Compatível com tratores com rodas largas

Com um deslocamento de 19 cm, os FC 244, 284 e 314 podem ser facilmente acoplados a tratores de rodas largas. Isso otimizará o recobrimento quando uma dessas máquinas for combinada com um cortador de grama frontal. O engate foi reforçado para dar mais estabilidade à máquina. O chassi das Segadoras FC 314 tem um engate de categoria 3 com um pino no lado direito.



Lona para serviço pesado para maior segurança e valor de revenda

Como a segurança é uma preocupação constante, as lonas de proteção KUHN oferecem uma resistência inigualável a perfurações e rasgos. Pioneira na área, esta vantagem é reconhecida e muito apreciada pelos usuários. Isso também contribui para o alto valor de revenda, que é um ativo reconhecido para as segadoras KUHN.

Sem comprometer a segurança rodoviária:

- Um painel de aviso é integrado diretamente na lona protetora,
- Uma luz de afastamento protegida é fixada no protetor de extremidade.

FC 244 D | 284 D | 314 D | LIFT-CONTROL

VERSATILIDADE E EFICIÊNCIA ABSOLUTA

Tudo reunido para produzir forragem de alta qualidade:

- Uma condicionadora altamente eficaz capaz de acelerar o processo de secagem da forragem com consumo de energia limitado,
- Amplo espalhamento como padrão,
- Adaptação ao solo exemplar graças à cinemática LIFT-CONTROL e à articulação pendular.



O espalhamento amplo de qualidade é um bônus

Nas segadoras LIFT-CONTROL com um condicionador de dedos flexível, o espalhamento amplo é integrado como padrão, sem a necessidade de desmontar as placas de enleiramento. A forragem seca rapidamente após o corte, sem a necessidade de trabalho ou custos adicionais.

SEGURANÇA NAS CABECEIRAS E NAS ESTRADAS

Com uma largura de trabalho de 3,11 m, a Segadora condicionada FC 314 LIFT-CONTROL tem as mesmas vantagens que os modelos menores:

- Suspensão LIFT-CONTROL para adaptação precisa e rápida a todos os tipos de terreno,
- Segurança Non-Stop,
- Articulação pendular que garante pressão constante em toda a largura de trabalho,
- Escolha entre dispositivos de condicionamento de dedos em V de ferro ou flexíveis.

Este modelo também incorpora um recurso especial: uma **suspensão** projetada para proteger o trator e a máquina, oferecendo a máxima flexibilidade no trabalho e no transporte.




Proteção da máquina

Durante as curvas em U nas cabeceiras, assim como durante o transporte, uma **suspensão hidropneumática** absorve efetivamente os choques aos quais a máquina é exposta em estradas e caminhos irregulares, principalmente em alta velocidade. A estrutura da máquina e o engate de 3 pontos ficam assim protegidos e as viagens entre os campos são suaves e seguras.

ROLOS: CONDICIONAMENTO PERFEITO DE FORRAGENS FRÁGEIS

Uma das formas mais eficazes de reduzir a quantidade de concentrados em uma ração é incluir proteínas vegetais. Para conseguir isso, as leguminosas são uma boa alternativa. Entretanto, as folhas, que são ricas em proteínas, devem ser colhidas. Um teste realizado pela Arvalis (Instituto Francês) em colaboração com a Câmara de Agricultura e a FD Cuma em 2016 demonstrou o valor dos rolos para a preservação das folhas de leguminosas.

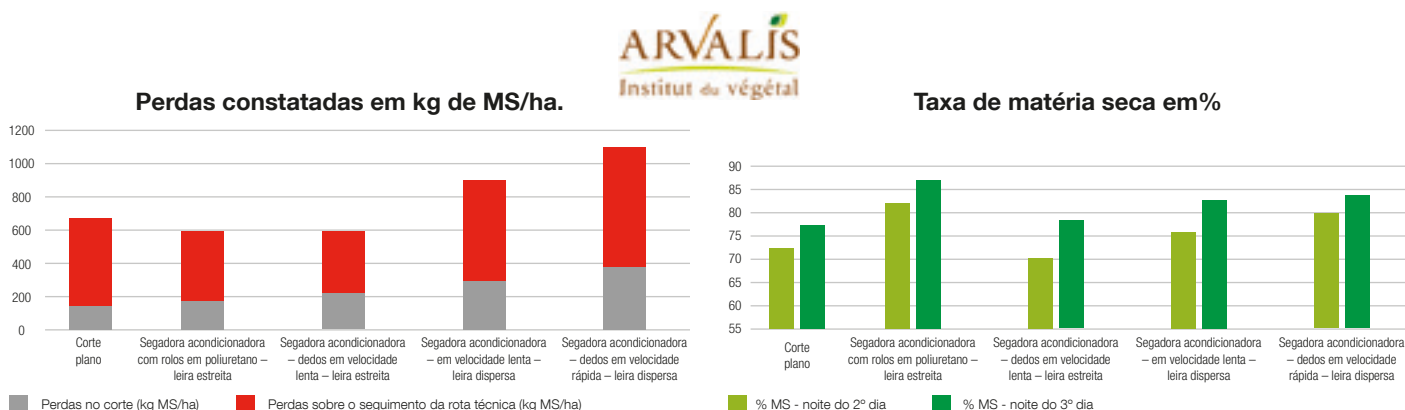

Uma economia de cerca de € 100/ha/corte graças aos rolos.

Parece que as perdas geradas ao longo de toda rota técnico são menores com os rolos (leira estreita). Para equilibrar a ração, a falta de forragem devido à perda de folhas leva a compras adicionais de ração concentrada. Dependendo dos preços da matéria-prima, esse custo pode chegar a 100 euros/ha. O suficiente para equilibrar a compra de uma condicionadora de rolos!

Colheitas mais cedo!


O teste também destacou as curvas de secagem das diferentes modalidades. A segadora condicionadora de rolos de borracha ficou em primeiro lugar. Alcançou mais de 80% de DM na segunda noite, enquanto o restante das modalidades chegou a esse percentual após a terceira noite.

COMO FUNCIONAM?



Ajustes fáceis

Graças ao padrão «espinha de peixe» dos rolos de borracha, os vegetais são comprimidos por um movimento constante. O ajuste da pressão entre os rolos é realizado por meio de um parafuso de ajuste de fácil acesso. Além disso, a distância entre os rolos pode aumentar para permitir a passagem da maioria dos corpos estranhos.

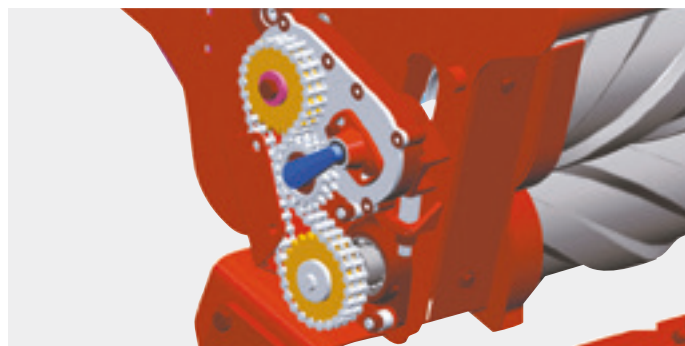

Acionamento sincronizado dos rolos

O rolo superior é acionado por uma única corrente, enquanto o rolo inferior é acionado por três correias. Ambos os rolos são sincronizados a uma velocidade de 1.000 min⁻¹ para garantir uma operação ótima em todas as condições e uma longa vida útil, sem a necessidade de manutenção especial.



SUAVIDADE COM LEGUMINOSAS

O condicionamento de plantas frágeis, como alfafa ou trevo, é uma operação fundamental na colheita. O dispositivo utilizado deve ser eficiente o suficiente para acelerar o processo de secagem e operar com suavidade para não danificar as folhas ricas em nutrientes. Os rolos condicionadores dos modelos FC 244 R e FC 284 R foram projetados com este duplo objetivo de suavidade e eficiência em mente.

O acompanhamento do solo exemplar fornecido pelo sistema LIFT-CONTROL e a articulação pendular são recursos adicionais que ajudarão você a colher forragem com valor nutricional ideal.

Graças a isso, a contaminação por impurezas é reduzida em sua forragem e preserva-se a cobertura vegetal.

A MODERNIDADE ENCONTRA O DESEMPENHO

Quando você olhar para as segadoras condicionadoras frontais FC, você ficará imediatamente impressionado.

Sem sombra de dúvidas, esses modelos têm muitas das características funcionais de assinatura KUHN, incluindo

- Um projeto especial de chassi para uma perfeita adaptação ao solo,
- A barra de corte OPTIDISC ELITE livre de manutenção para um ótimo desempenho de corte,
- Sistema de segurança PROTECTADRIVE e sistema de fixação rápida de facas FAST-FIT,
- A suspensão hidropneumática LIFT-CONTROL do grupo de corte,
- Ajustes fáceis para maior conforto operacional,
- Um engate Cat. 2 robusto e seguro (sem triângulo) com ampla folga para a transmissão,
- Um condicionador de dedos de ferro móveis ou rolos SQUAREFLEX.



EXCLUSIVO

UM VISUAL FUNCIONAL

As novas unidades frontais KUHN FC têm um cabecote atraente e funcional. O chassi compacto melhora a visibilidade e integra sutilmente a suspensão, garantindo um acompanhamento excepcional do solo. Os dois braços de suporte são colocados longe um do outro para melhor estabilidade quando se trabalha com a unidade de corte.

Braços de suporte dinâmicos

A cinemática avançada dessas máquinas abrange duas sólidas bielas inferiores montadas em rótulas esféricas de grande dimensão. Os pontos de articulação das bielas no trator estão mais próximos do solo do que os localizados na parte dianteira.

Esta carga mecânica dinâmica produz um efeito desengatante do grupo de corte, tornando o acompanhamento do solo mais eficiente e estável em terrenos acidentados.



Elas se adaptam ao terreno

As nossas segadoras frontais adaptam-se a todas as variações do terreno. Elas são frequentemente submetidas a cargas mecânicas extremas. Elas integram uma articulação pendular da unidade de corte e podem mover-se em todas as direções. Oscilam da esquerda para a direita com uma inclinação máxima de 30° e se mover verticalmente por cerca de 70 cm!

Ajustes rápidos e fáceis

A pressão ao solo é rápida e fácil de ajustar por meio da suspensão hidráulica, que a mantém no nível certo. No final da parcela, a unidade é levantada por um cilindro integrado. Os modelos FC frontais são equipados com uma alavanca para facilitar a seleção da velocidade do rotor condicionador (755 ou 1000 min⁻¹). A versão de rolos SQUAREFLEX tem um ajuste central de pressão que lhe permite atingir até 500 kg de pressão por metro de rolos, se necessário!



Leira estreita, forragem impecável

A condicionadora contribui para a redução da largura da leira para 1,20 m, se necessário. Assim, as rodas do trator não esmagam a forragem no solo.

Um recobrimento amplo e modular

Para um corte limpo em declives e curvas, o recobrimento entre as unidades traseiras pode ser ajustado com um máximo de 19 cm de desvio. O recobrimento máximo é entre 240 e 645 mm dependendo do tipo de máquinas traseiras e da largura da ferramenta frontal. Este é um verdadeiro trunfo para tratores de vias ou pneus largos.

Flexprotect: proteção flexível

Foi-se o tempo em que os capôs laterais eram danificados devido a impactos contra obstáculos! As proteções laterais de polietileno se deformam sem se quebrar ou danificar a segadora, retornando em seguida à sua forma original.

Características técnicas

	FC 244 LIFT-CONTROL	FC 244 D LIFT-CONTROL	FC 244 R LIFT-CONTROL	FC 284 LIFT-CONTROL	FC 284 D LIFT-CONTROL
Largura de trabalho (m)	2,40			2,80	
Número de discos	6			7	
Barra de corte	Série 100				
Acionamento da barra de corte					
Proteção do trem de engrenagens					
Amortecimento e segurança da unidade de corte	Sistema de suspensão hidropneumática LIFT-CONTROL e segurança Non-Stop				
Acompanhamento do terreno	Articulação pendular da unidade de corte				
Ajuste hidráulico de pressão ao solo					
Sistema de condicionamento	Dedos em V flexíveis, placa defletora com pente ajustável e retrátil	Dedos de ferro, placa defletora com pente ajustável e retrátil	Rolos de borracha, acionamento sincronizado de rolos	Dedos em V flexíveis, placa defletora com pente ajustável e retrátil	Dedos de ferro, placa defletora com pente ajustável e retrátil
Frequência da condicionadora (min ⁻¹)	888 ou 615		1 000	888 ou 615	
Largura de leira, mín./máx. (m)	0,90 a 2,30		0,90 a 1,80	1,00 a 2,70	
Sistema de espalhamento amplo	◆		-	◆	
Engate	3 pontos Cat. 2, 2 posições - deslocamento 190 mm				
Ajuste da posição de transporte	Hidráulica com giro de 90° para trás e travamento automático				
Frequência de rotação da TDF (min ⁻¹)	540			540 ou 1 000*	
Transmissão secundária					
Roda livre					
Potência mínima necessária para a TDF (kW/hp)	37/50			43/59	
Iluminação e sinalização					
Equipamento elétrico necessário no trator					
Equipamento hidráulico necessário no trator	1 x SE** + 1 x DE				
Peso (kg) aprox.	1 010	1 055	1 060		1 115

◆ opção < padrão - não disponível *a velocidade de TDP depende do país. **Necessário somente para adaptação à pressão sobre o solo.



KUHN PARTS




Projetadas e fabricadas para rivalizar com o tempo. As fundições e forjas da KUHN, assim como um processo de fabricação de alto nível, permitem a produtividade de peças sobressalentes para desafiar o tempo. Você pode confiar verdadeiramente em nosso know-how e em nossas partes genuínas. Os agricultores beneficiam-se dos serviços de suporte e logística do cliente por meio de qualquer depósito da KUHN PARTS, que fornece soluções de reparo rápidas e confiáveis em cooperação com o revendedor KUHN autorizado mais próximo.

FC 284 R LIFT-CONTROL	FC 314 LIFT-CONTROL	FC 314 D LIFT-CONTROL	FC 3125 DF	FC 3525 DF	FC 3125 RF	FC 3525 RF
	3,11			3,50	3,11	3,50
	8		7	8	7	8
			OPTIDISC ELITE			
Pelo primeiro disco						
PROTECTADRIVE						
			Sistema de suspensão hidropneumática LIFT-CONTROL			
			Unidade de suspensão integrada			
◆						
Rolos de borracha, acionamento sincronizado de rolos	Dedos em V flexíveis, placa defletora com pente ajustável e retrátil	Dedos de ferro, placa defletora com pente ajustável e retrátil	Dedos de ferro, placa defletora ajustável em 5 posições		2 rolos SQUAREFLEX de borracha, com duplo acionamento e sincronizados	
1 000	888 ou 615		1 000 ou 755		780	
1,30 a 2,20	1,20 a 3,00		1,20 a 2,00		1,40 a 2,00	
-	◆		-			
	3 pontos, Cat. 3N - deslocamento: 190 mm		3 pontos, Cat. 2			
			-			
1 000						
Com limitador de torque						
◆ (Integrado na caixa de engrenagens lateral)						
	49/66		50/68	57/77	50/68	57/77
◆ (de acordo com as regras dos países de destino)						
1 soquete de 7 pinos						
	1 x SE + 1 x DE		1 x SE			
1 145	1 235	1 325	1 320	1 390	1 370	1 455

SERVIÇOS KUHN*

KUHN sos order - Receba sua peça de reposição 24 horas por dia, 365 dias por ano**
KUHN protect+ - A escolha dos profissionais!
KUHN i tech - Para reparações cada vez mais rápidas!
KUHN finance - Invista com sabedoria!

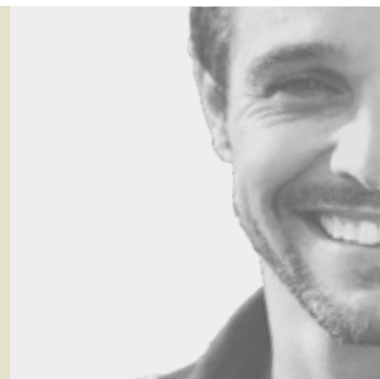

*Nem todos os serviços estão disponíveis em todos os países. **Exceto 1 de janeiro, 1 de maio e 25 de dezembro

MyKUHN

O LINK PARA O MEU SECESSO

MyKUHN é o seu espaço de cliente online. Cadastre-se agora e descubra como funcionam os serviços exclusivos oferecidos pelo MyKUHN, facilitará o gerenciamento de sua frota de máquinas e terminais KUHN, bem como ajudá-lo a maximizar seu desempenho. Uma vez identificado no computador, smartphone ou tablet, você terá acesso a catálogos de peças, documentação técnica e inúmeros serviços conectados.



Descubra a gama mais completa de segadoras do mercado.



1. Segadoras de montagem traseira - 2. Segadoras frontais - 3. Segadoras de discos rebocadas - 4. Segadeiras de discos triplos

KUHN DO BRASIL S.A. - Rua Arno Pini, 1380 - Distrito Industrial - CEP: 99050-130 - Passo Fundo / RS - Brasil - Tell: + 55 (54) 3316 6200 Fax: + 55 (54) 3316 6250

Para obter maiores informações sobre a revenda KUHN mais perto de você, visite nosso site www.kuhn.com

A informação contida neste documento é apenas explicativa e não-contratual. Nossas máquinas estão em conformidade com a legislação vigente do país de entrega. Neste material, para ilustração de certos detalhes, alguns equipamentos de segurança podem não estar na posição de operação. Quando em operação, esses equipamentos **devem** estar na posição, de acordo com as prescrições indicadas no manual do operador e instruções para a entrega técnica. RESPEITE OS REGULAMENTOS RODoviÁRIOS EM VIGOR BEM COMO deve respeitar a taxa bruta de peso do trator, sua capacidade de levantar e a carga máxima por eixo e pneus. A carga do eixo dianteiro do trator está de acordo com as normas do país de entrega (na Europa deve alcançar um mínimo de 20% do peso líquido do trator). Nós nos reservamos o direito de modificar sem aviso prévio os modelos, seus equipamentos e acessórios. Máquinas e equipamentos deste documento podem ser protegidas por pelo menos uma patente e/ou um modelo registrado. As marcas citadas neste documento podem estar registradas em um ou mais países.

Este documento é impresso num papel sem Cloro.
Impresso na França - 920 045 BR - 01.23 - Copyright 2023 KUHN

