Segadora Condicionadora de Discos Rebocada

FC 1061 TC -TL

Conteúdo

04 - 05 FC 3161 TC / 3561 TC / 4061 TC / 4461 TC / 3161 TCD RA / 3561 TCD RA Barra de tração central: máximo rendimento

06 FC 2861 TL / 3161 TL / 3561 TL Tração lateral: tudo que você precisa

07 FC 3161 TLV Leiras duplas com menos de 3 metros de largura

08 FC 3161 TC / 3561 TC / 4061 TC / 4461 TC / 2861 TL / 3161 TL / 3561 TL Menos contaminação do solo para forragem de alta qualidade

09 O que os usuários da FC estão dizendo

10 - 11 OPTIDISC ELITE: O corte ideal

12 - 13 FC 1061 TL / 1061 TC Uma grande seleção de condicionadoras adaptadas às suas necessidades

14 - 15 FC 3161 TCD RA / 3561 TCD RA Formação de leiras sem ajuntamento

16 - 17 FC 4061 TC / 4461 TC Grande rendimento. Requisito mínimo de energia

FC 1061

Segadora Condicionadora de Discos Rebocada

CORTE DINÂMICO

COMO REMOVER A FORRAGEM DO CAMPO DA FORMA MAIS RÁPIDA POSSÍVEL PARA MANTER O VALOR NUTRICIONAL AO MÁXIMO? ESSE É O PROBLEMA QUE OS PECUARISTAS PRECISAM LIDAR EM TEMPOS DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS IMPREVISÍVEIS E AUMENTOS DE PREÇOS DOS CONCENTRADOS.

AUMENTO DA PRODUTIVIDADE NECESSÁRIA PARA UMA RAÇÃO BÁSICA IDEAL. As segadoras condicionadoras da série FC 1061 fornecem um corte rápido e limpo de gramíneas pesadas e corte de forragens delicadas, assim como uma secagem rápida. Você economiza dinheiro e sua máquina rende mais.

À PROCURA DE MÁQUINAS FLEXÍVEIS. As segadoras condicionadoras KUHN se adaptam a várias exigências: ampla distribuição, agrupamento de duas leiras, diferentes larguras de leiras... há muitas possibilidades.

MÁQUINAS ECONÔMICAS. Os custos de funcionamento destas máquinas são reduzidos ao mínimo, uma vez que têm um consumo de energia inferior ao dos modelos equivalentes. Os custos de manutenção também são mais baixos graças à confiável barra de corte OPTIDISC ELITE e ao sistema de segurança PROTECTADRIVE.

18 FC 1061
Equipamentos opcionais

19 Especificações

BARRA DE TRAÇÃO CENTRAL: MÁXIMO RENDIMENTO

A série FC 1061 com barra de tração central (TC) está disponível de 3,10 m a 4,40 m e pode ser equipada com diferentes sistemas de condicionador (dedos de ferro, rolos SQUAREFLEX e rolos DOUBLE CRIMP). Passe menos tempo manobrando em cabeceiras com essas máquinas e aumente sua produtividade em 10 a 15% em comparação com as segadeiras rebocadas com uma barra de tração lateral!
O conforto de trabalho e o funcionamento estável são muito superiores com o cabeçote GYRODINE, exatamente o que é necessário para produzir forragens de alta qualidade. Uma esteira transportadora está disponível nas versões de largura menor (3,10 me 3,50 m).

ADAPTAR A ENTREGA ÀS MÁQUINAS DE COLHEITA

A

B

A máquina foi projetada para lidar com grandes fluxos de forragem. Possui três diferentes modos de entrega:
- Leiras regulares com largura ajustável.
- Entrega ampla, extremamente uniforme (**A**). Mudar de entrega normal para entrega ampla é fácil e não precisa de ferramentas. Os defletores de leira para entrega ampla são armazenados na barra de tração.
- Leiras duplas (**B**) com largura total de 2,70 na FC 3161 (compatível com coleta de 3 m) e 3,50 m na FC 3561.

As leiras duplas são produzidas com defletores assimétricos fixos, disponíveis como opção.

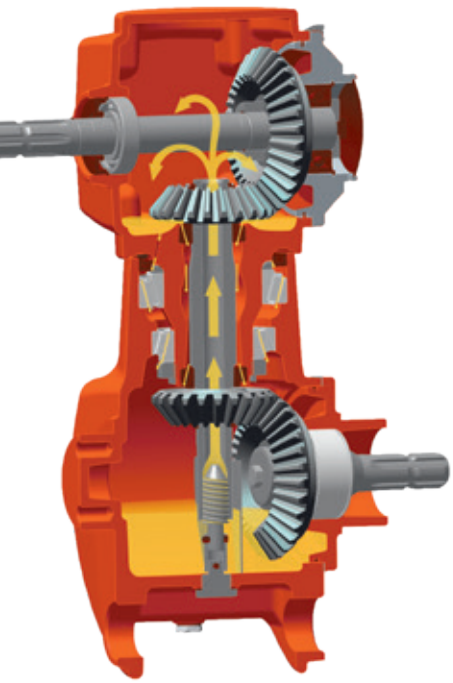

GYRODINE:
90° E CONFIÁVEL

O engate giratório GYRODINE para serviço pesado permite giros de 90° enquanto mantém a linha de transmissão da TDP reta.

Os requisitos de manutenção são baixos com apenas uma troca de óleo necessária.
A máquina é acoplada aos braços inferiores do trator com pinos impedidos de girar.
Este sistema de engate é extremamente confiável e garante manobras seguras.

profi
THE FARM MACHINERY MAGAZINE

EXCLUSIVO

A REVISTA PROFI FALA SOBRE ISSO

"É fácil perceber não ter que dividir um campo em faixas regulares, especialmente sem GPS."
"Muito se pensou no desenvolvimento da FC 3160 TDC."
"Os diferentes ajustes podem ser feitos com poucas ferramentas"
"As rodas maiores são apreciáveis porque esta segadora pesa 2.390 kg. A saída de trabalho e o acabamento da própria máquina são excelentes"

Fonte: PROFI, 4/2016, p. 30-31

FC 2861 TL | 3161 TL | 3561 TL

TRAÇÃO LATERAL

A série FC 1061 com barra de tração lateral está disponível em larguras de trabalho de 2,80 m a 3,50 m. Diferentes tipos de condicionadores garantem a secagem rápida das culturas cortadas.

Vantagens:

- Manuseio muito estável, graças ao cabeçalho GYRODINE e à barra de tração lateral.
- Entrega central ou lateral, ou distribuição ampla.
- Opções de condicionadores: dedos de ferro, rolo SQUAREFLEX ou rolo DOUBLE CRIMP.

É também uma máquina muito econômica, projetada para garantir uma produção rápida de trabalho para fazendas com parcelas de tamanho médio.

FC 3161 TLV

LEIRAS DUPLAS COM MENOS DE 3 METROS DE LARGURA

Com um corte de 3,10 m, condicionador de dedos com 2 velocidades e defletores de leiras controlados hidraulicamente, a segadora condicionadora FC 3161 TLV pode entregar 2 leiras lado a lado, agrupando 6 m de forragem cortada em uma largura de leira que não excede 2,80 m: o tamanho ideal para uma colhedora de forragem com captação máxima de 3 metros.

UM MODELO PARA EMPREITEIROS E COOPERATIVAS

Economize tempo e dinheiro com esta máquina. O enleiramento não é mais necessário e a produção de trabalho da colhedora de forragem é aumentada. A qualidade da forragem é melhorada: não há mais corpos estranhos ou solo trazido para a forragem durante o enleiramento e menor risco de que as pedras causem avarias mecânicas.

A barra de tração se ajusta para um corte ideal
Quando você muda a posição dos defletores de leira, a posição da barra de tração se adapta automaticamente. Isto significa:
- As rodas do trator nunca passam por cima da forragem, exceto se for necessário manobrar.
- A máquina trabalha a toda a largura de corte.
- Você entrega uma faixa que é inferior a 3 metros e fácil de coletar pela coleta.

Uma válvula hidráulica a menos
Apenas duas válvulas hidráulicas são necessárias para gerenciar a máquina, pois a série FC 3161 TLV está equipada com um seletor de circuito.
A posição das proteções pode ser controlada separadamente, como é necessário em encostas íngremes, por exemplo, a fim de ajustar o ponto de entrega das forragens.

MENOS CONTAMINAÇÃO DO SOLO PARA FORRAGENS DE ALTA QUALIDADE

Reduzir custos pela otimização da ração básica. Os lucros da pecuária começam com o armazenamento de ração, em silos, fardos ou a granel. O objetivo é simples: produzir o máximo possível de carne ou leite a partir da ração básica, aumentando a palatabilidade. Para fazer isso, o rebanho deve permanecer intacto e a forragem deve ser o mais livre possível de solo. Ao se concentrar nos detalhes técnicos dessas segadoras condicionadoras, a KUHN ajuda você a obter o máximo de sua forragem para aumentar sua lucratividade.

Suspensão da unidade de corte constante

A unidade de corte é suspensa por barras de torção na série FC 1061.
Ele segue os contornos do solo de perto para produzir um corte uniforme e pode ser ajustado separadamente em ambos os lados. Isso ajuda a proteger a máquina e o campo, e mantém a sujeira fora da forragem.

EXCLUSIVO

Uma distribuição plena e uniforme

A parte traseira do capô da condicionadora é articulada. Ela é guiada diretamente pela estrutura principal à qual está conectada, de modo permanece a uma altura constante a partir do solo. É independente dos movimentos da barra de corte.

Dê um descanso para o solo e a cobertura de forragem

Os pneus ultra-grandes exercem muito pouca pressão sobre o solo durante as operações e as manobras nas cabeceiras. A cultura é preservada e a compactação do solo é evitada.

O QUE OS USUÁRIOS DA FC ESTÃO DIZENDO

OS PECUARISTAS EM TODO O MUNDO ENFRENTAM DESAFIOS DIFERENTES, MAS ELES TÊM OS MESMOS OBJETIVOS PARA SUA COLHEITA DE FORRAGEM. ELES QUEREM AUMENTAR SUA PRODUTIVIDADE E MELHORAR A EFICIÊNCIA A FIM DE ECONOMIZAR DINHEIRO. NADA É MAIS EFICAZ DO QUE A COLHEITA DE CULTURAS DE ALTA QUALIDADE. É O QUE ELES DIZEM:

R. BREZZI

PIEMONTE, ITÁLIA

"A FC 3160 TCR não apenas melhorou a produção de feno e silagem em nossa fazenda, ela produziu uma grande transformação. Trabalhamos com a máquina em mais de 100 hectares e ela nos deu alta produtividade e faixas perfeitamente formadas, apesar de uma estação muito difícil. Chuva contínua, janelas de operação curta, ter que cortar rapidamente sem prejudicar a qualidade da forragem... conseguimos administrar tudo isso com a nova FC e estamos muito satisfeitos. Mesmo com altas velocidades em 15-18 km/h, você sempre obtém forragem de ótima qualidade"

J. KUJALA

OSTROBÓTNIA DO SUL, FINLÂNDIA

"Usamos a FC 3160 TCD para dois cortes no ano passado. Cortamos 700 hectares com a máquina. As condições foram extremamente difíceis na Finlândia no ano passado por causa da chuva forte e da terra muito úmida, por isso ficamos muito impressionados com a baixa exigência de potência do trator. Os pneus extra-grandes são absolutamente necessários em condições de chuva. Com a suspensão reforçada da barra de corte, o corte foi limpo e preciso"!

S. BROWN

QUEENSLAND, AUSTRÁLIA

"Como produtores de leite, realmente apreciamos esta máquina por sua capacidade de lidar com grandes volumes de forragem e manter uma velocidade razoável, assim como por seu condicionamento de alta qualidade com o rotor com dedos de ferro e por seu corte limpo. O tamanho total da máquina (caixa de câmbio de serviço pesado e barra de corte) também é uma vantagem"

O CORTE IDEAL

A barra de corte OPTIDISC ELITE foi desenvolvida com a estreita colaboração de usuários agricultores. É uma solução que combina qualidade de corte, conforto operacional e é altamente confiável. Os requisitos de grandes fazendas e contratantes foram mais do que atendidos:
- Com lubrificação permanente.
- Adapta-se perfeitamente a tratores de alta potência.

EXCELENTE QUALIDADE DE CORTE!

A barra de corte OPTIDISC ELITE da KUHN é um excelente exemplo de valor agregado criado por meio da estreita colaboração entre fabricante e produtor. É uma solução que combina qualidade de corte, conforto operacional e é altamente confiável. Com lubrificação permanente e adaptada a tratores de alta potência, esta barra de corte atende aos requisitos de grandes fazendas e contratantes.

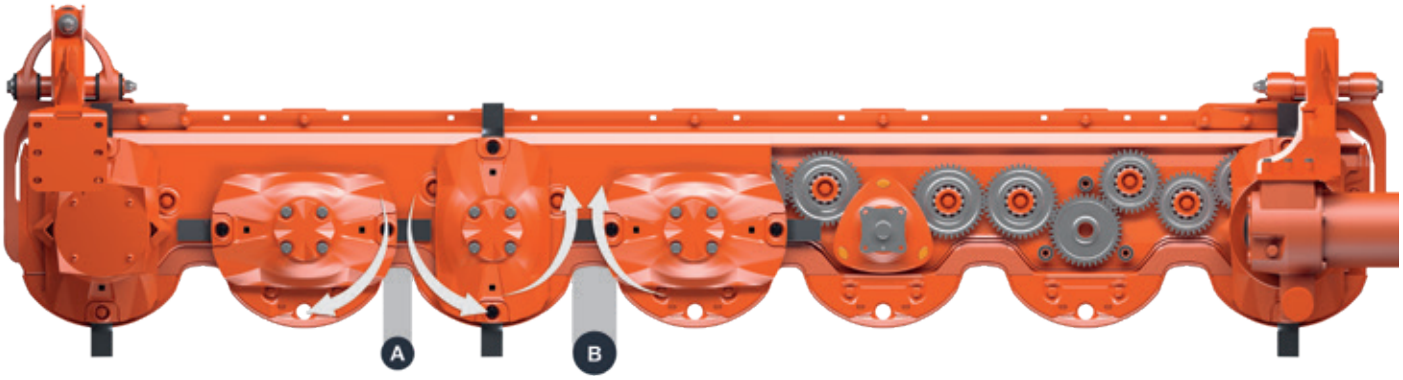

Distância mínima para um corte limpo
O espaçamento é reduzido no ponto em que os discos divergem (**A**) para aumentar a sobreposição da faca. Isso resulta em um corte limpo, mesmo em capins leves ou curtos.

Distância máxima para passagem fácil da forragem
A distância é aumentada no ponto em que os discos convergem (**B**). Isso fornece mais espaço para a forragem passar, que é rapidamente transportada para trás, para que a segadora possa fazer seu trabalho sem interrupções.

Execução sem dificuldades
Em solo úmido, a terra pode se acumular na frente da barra de corte, mas não com o OPTIDISC ELITE! É equipado com patins projetados para melhorar a execução sem dificuldades.
A cobertura da planta é protegida, a qualidade da forragem é alta e um corte regular é garantido, mesmo em condições difíceis.

PEÇAS DE ALTA QUALIDADE FORTALECEM O CORAÇÃO DA BARRA DE CORTE

Peças de alta qualidade fortalecem o coração da barra de corte:
- Estação de rolamento de discos com rolamentos de esferas de contato angular de duas carreiras.
- Engrenagens de grande diâmetro em aço forjado de alta precisão com 3 dentes engrenados.
- Discos com copos forjados e tratados termicamente em toda a superfície.
- Patins de disco em aço tratado com a opção de adicionar proteção (fixação por parafuso).
- Segurança PROTECTADRIVE.

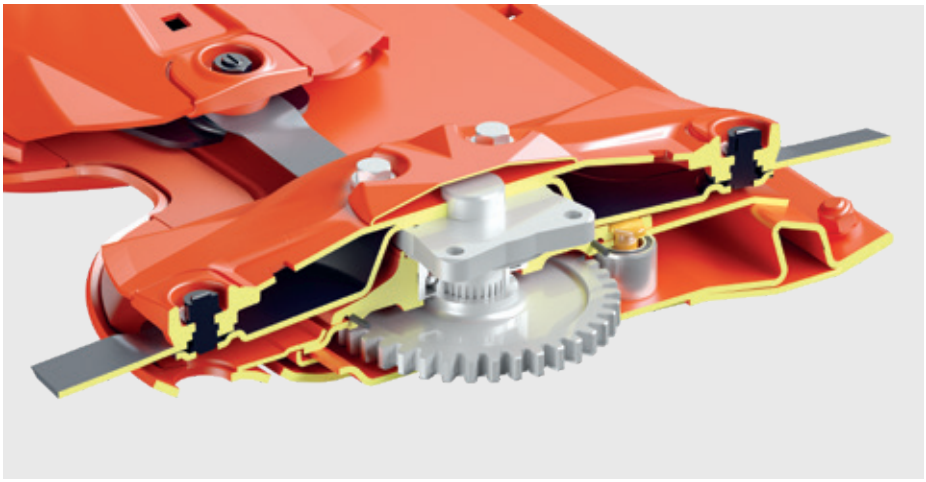

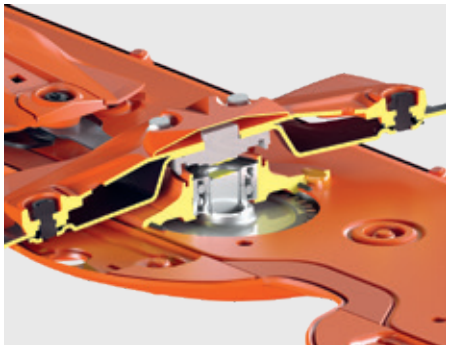

PROTECTADRIVE:
Protege e reduz custos
No caso de um impacto violento entre um disco e um obstáculo, o eixo que segura o disco pode romper logo acima do rolamento, graças a uma ranhura de cisalhamento especialmente projetada. As rodas dentadas estão protegidas.
Em menos de 15 minutos, a máquina está operacional novamente com um custo de reparo muito baixo.

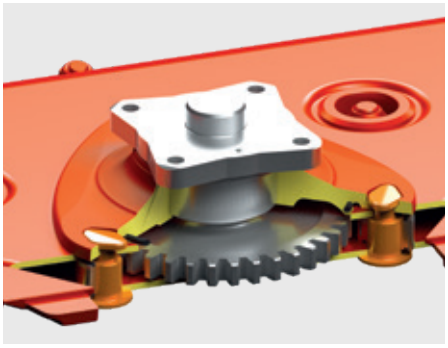

EXCLUSIVO

Extra rígido onde é realmente importante!
As estações de apoio de disco são presas por parafusos longos que passam pela barra de corte. É uma solução que as impede de serem puxadas para fora da barra de corte em caso de impacto.
O pinhão da unidade de disco permanece firmemente no lugar e os custos de reparo são reduzidos.

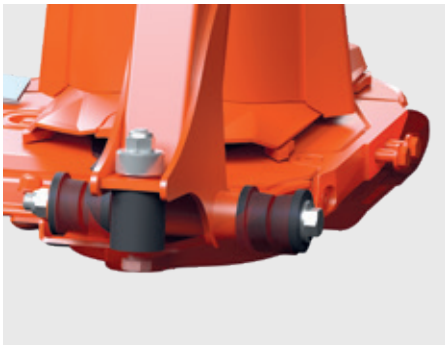

EXCLUSIVO

Para que a máquina tenha uma vida mais longa
Os amortecedores entre a barra do cortador e a estrutura principal são altamente eficazes ao cortar a alta velocidade.

FAST-FIT:
Acessório 100% seguro da faca
As segadoras são equipadas com facas FAST-FIT como padrão. Uma mola de lâmina poderosa exerce pressão constante no retentor da faca para aumentar a fixação, e as facas são trocadas rapidamente.

Facas livres para girar
Para melhor qualidade de corte e vida útil mais longa, as facas giram livremente em 360°.

UMA GRANDE SELEÇÃO DE CONDICIONADORAS ADAPTADAS ÀS SUAS NECESSIDADES

DEDOS DE FERRO PARA CONDIÇÕES DIFÍCEIS

Os dedos de ferro são altamente eficazes em forragens pesadas, longas e maduras, assim como em forragens curtas. A entrada de alta capacidade do condicionador produz um fluxo sem problemas de forragem através da máquina.
A necessidade de energia para esse tipo de condicionador é mantida baixa, com passagem mais rápida de forragem e sem necessidade de recirculação. As faixas bem estruturadas e fofas são criadas pela posição das garras que afofam a forragem, enviando-a para o ar antes que ela desça para formar a leira. As leiras são bem formadas e arejadas, portanto secam mais rápido e produzem mais energia e forragem rica em nutrientes. Com velocidade reduzida do condicionador, os dedos de ferro também podem trabalhar com alfafa.

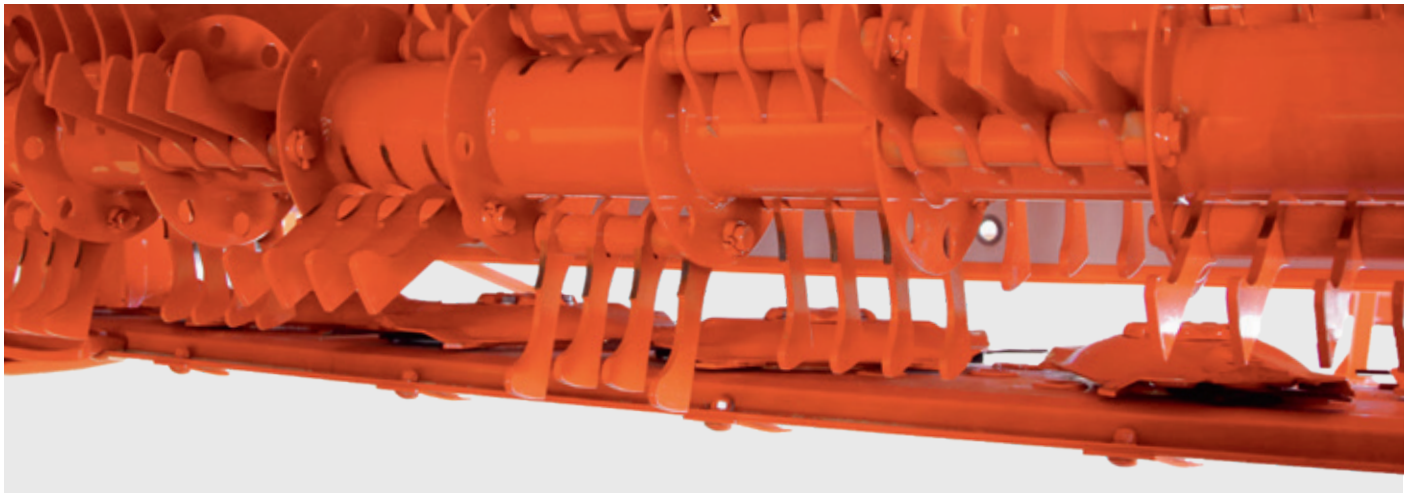

Intensidade do condicionamento definida em poucos segundos
Para adaptar o condicionamento às exigências de forragem, basta definir o seletor de duas velocidades. Reduzir a velocidade do rotor para leguminosas (780 min^{-1}) e acelerá-la para gramíneas densas (1000 min^{-1}).

ATIVO KUHN

Entrega em leira inigualável
O capô da condicionadora é guiado diretamente pela estrutura principal da máquina. A entrega da barra de corte não é afetada pelos movimentos da barra de corte, portanto é mais regular.

ROLOS: CONDICIONAMENTO SEM PROBLEMAS DE CULTURAS DELICADAS

Uma das melhores maneiras de reduzir os concentrados na ração é integrar a proteína vegetal nela. As leguminosas são ideais para isso, desde que as folhas sejam retidas na colheita! Testes realizados pela Arvalis (Instituto Francês), a Câmara de Agricultura e a cooperativa de máquinas FD destacam os benefícios dos rolos.

Os rolos economizam cerca de 100 euros/ha/corte

As perdas causadas pelas operações de colheita são reduzidas com o uso de rolos (faixas estreitas). Para uma ração bem balanceada, é necessário comprar concentrado para compensar a perda de folhas. Dependendo do preço das matérias-primas, o custo pode chegar a 100 euros/ha/corte, por isso vale definitivamente a pena considerar uma condicionadora com rolos!

Colher mais cedo!

A segadora condicionadora com rolos de borracha produziu 80% da matéria seca até a segunda noite, em oposição à terceira noite para os outros métodos.

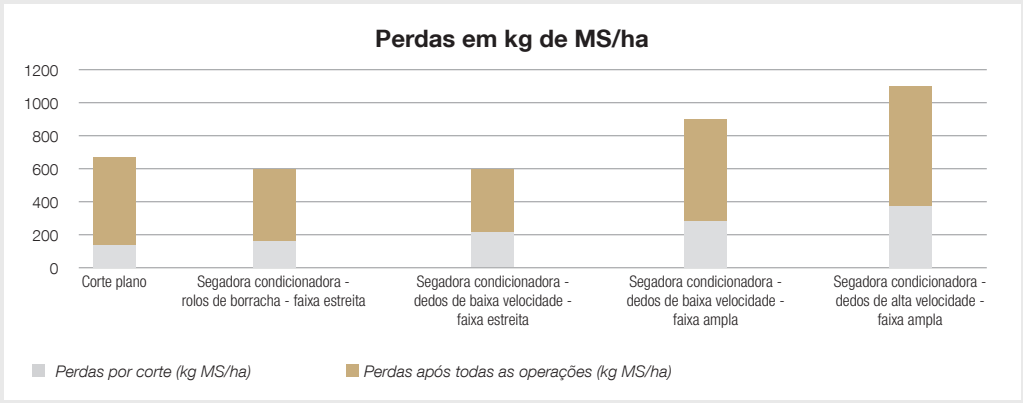

ARVALIS Institut du végétal

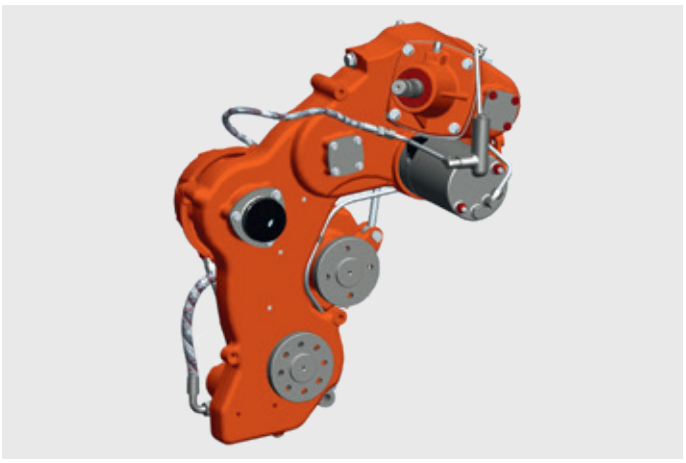

Borracha ou aço

Os modelos da série 1061 podem ser equipados com condicionador de rolo:
- **1.** Em borracha, com o design exclusivo SQUAREFLEX (TLR/TCR).
- **2.** Em aço, com o rolo DOUBLE CRIMP (TLS/TCS).

Eles agarram a planta uniformemente para permitir que a umidade escape. O valor nutricional das culturas forrageiras delicadas é mantido.
Com um grande diâmetro de 240 mm, são muito robustos e a circulação de forragem é melhorada. A pressão entre os rolos pode ser ajustada de 100 a 500kg/m para se adequar ao tipo de forragem e intensidade de condicionamento desejado. Alguns rolos de ferro não estão disponíveis em todos os países. Entre em contato com seu Revendedor Autorizado para obter mais informações.

EXCLUSIVO

Acionamento sincronizado e livre de manutenção

O sistema de acionamento por rolos contém apenas engrenagens. Os dois rolos estão perfeitamente sincronizados, ao contrário dos sistemas de correia ou corrente. Essa é uma vantagem importante com relação à vida útil dos rolos e à eliminação das vibrações. A carcaça de acionamento também é protegida por um parafuso fusível exclusivo da KUHN. Mesmo em caso de impacto com um corpo estranho, a máquina e seu sistema de acionamento são protegidos.

LEIRAS SEM ENLEIRADOR

Os modelos FC 3161/3561 TCD RA foram projetados para uso profissional por empreiteiras, grandes operações e cooperativas de máquinas. Sua unidade agrupadora traseira os torna ideais para a colheita de todas as culturas de ensilagem. Também proporcionam a máxima flexibilidade com diferentes opções de entrega.

ADAPTAR A ENTREGA ÀS MÁQUINAS DE COLHEITA

Uma esteira agrupadora reúne duas leiras assim que elas são cortadas para formar:

Uma leira dupla para coleta por uma colheitadeira de ensilagem.

Uma leira mais estreita para a coleta por uma enfardadora ou vagão de carga.

Economizar tempo e melhorar a qualidade das forragens

O uso da esteira agrupadora significa menos uma passagem com o enleirador mais tarde e resulta em uma forragem de melhor qualidade:
- sem perda adicional de folhas durante o enleiramento.
- nenhuma incorporação de solo ou corpos estranhos na leira.

Entrega de forragem à esquerda ou à direita

A esteira agrupadora é posicionada na parte de trás e paralela à unidade de corte de forma que a colheita cortada possa ser entregue à direita ou à esquerda. É mais fácil para o condutor manter a unidade dianteira alinhada com a forragem não cortada ao utilizar uma combinação dianteira - FC 1061. A esteira pode ser levantada e rodar mais rápido ou mais lento a qualquer momento para se adaptar à quantidade de colheita não cortada ou declives.

Fique relaxado na cabine

Os ajustes da segadora condicionadora são muito fáceis. Todas as funções necessárias para monitorar a máquina e seu agrupador são centralizadas em uma caixa de controle na cabine do trator. A caixa de controle vem como padrão. Entre suas funções mais importantes estão o controle da velocidade da esteira e a direção de entrega.

Acionamento hidráulico autônomo

A esteira transportadora é acionada por uma unidade hidráulica integrada cuja bomba é acionada por uma saída no cabeçalho GYRODINE. Esse sistema de acionamento é uma vantagem real para cooperativas de máquinas e empreiteiras, pois a máquina pode se adaptar facilmente a diferentes tratores. Problemas de fornecimento de óleo de trator? Nunca mais!

FC 4061 TL | 4461 TC

REQUISITO MÍNIMO DE ENERGIA PARA UM ÓTIMO RENDIMENTO

As máquinas FC 4061 e 4461 com larguras de 4,00 m e 4,40 m, respectivamente, foram projetadas para tratores a partir de 130 hp. As grandes operações de forragem apreciam sua alta produtividade e baixa necessidade de energia nessas larguras.

MODELO DE GRANDE LARGURA DA SÉRIE FC 1061

Tem todas as características da FC 1061 com barra de tração central.

OPTIDISC ELITE:
O corte ideal

A barra de corte OPTIDISC ELITE é livre de manutenção e equipada com o sistema de troca rápida das facas FAST-FIT. Para evitar custos relacionados a facas, o sistema de segurança PROTECTADRIVE protege as engrenagens. No caso de um impacto violento entre um disco e um obstáculo, o eixo do disco pode romper logo acima do rolamento, graças a uma ranhura de cisalhamento habilmente projetada.

MUDAR O MODO DE ENTREGA

Diferentes modos de entrega são possíveis: Formação de leira e amplo espalhamento.

Estável em terreno difícil

A FC 4461 é equipada com grandes rodas duplas que:

- Garantem que a máquina esteja menos sujeita a afundamento no terreno e evitar a formação de rastos de rodas se for usada a irrigação por pivô.
- Proteger a cobertura vegetal em condições úmidas.
- Proporcionar estabilidade em terreno acidentado e caminhos de terra.

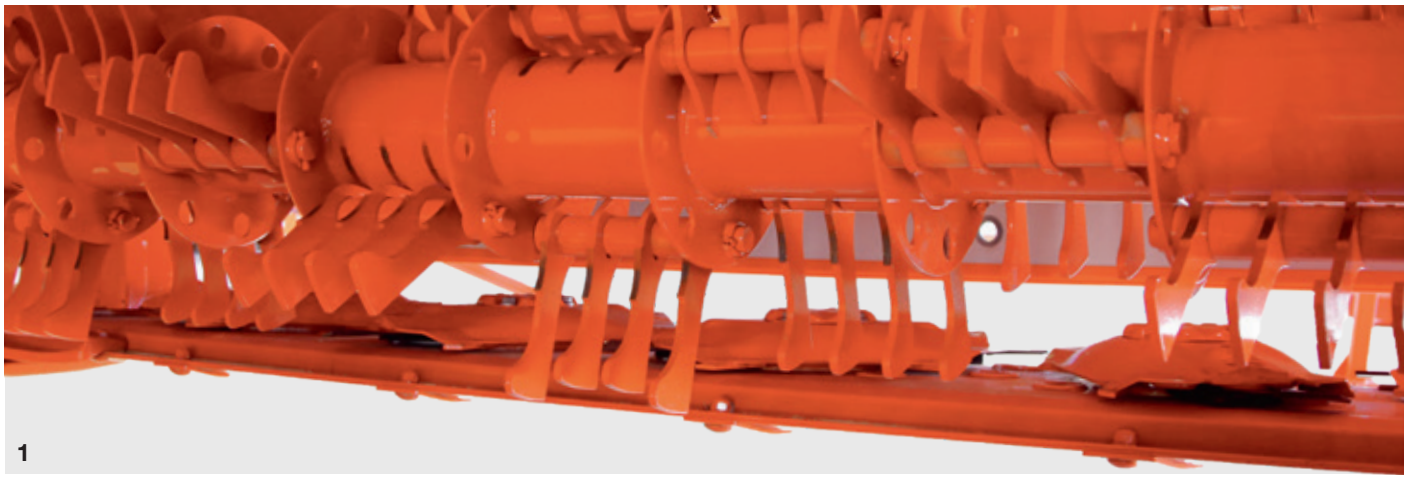

1

2

3

Uma condicionadora que se adapta a você

Três tipos de condicionadores podem ser instaladas nas máquinas FC 4061 e FC 4461. O condicionador DIGIDRY com dedos de ferro (**1**) é melhor em condições difíceis. Para leguminosas e forragens delicadas, opte pelo condicionador com rolos de borracha SQUAREFLEX (**2**) ou pelo condicionador de rolos de ferro DOUBLE CRIMP (**3**).

EQUIPAMENTO OPCIONAL

FC 3161 TCD/FC 3561 TCD
Defletores assimétricos de faixa
Defletores de leiras assimétricos podem ser instalados na parte traseira da máquina para produzir leiras duplas. As leiras duplas podem ser coletadas por pick-ups menor de 3m.

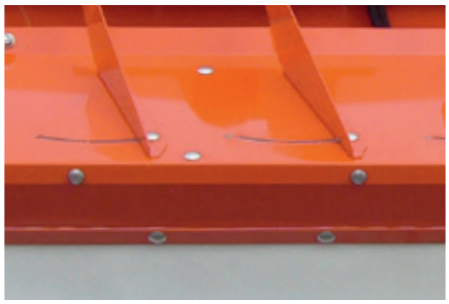

FC 3561 TCR/TCS, 4061 TCR/TCS, 4461 TCR/TCS
Kit de amplo espalhamento
Uma carenagem com aletas de defletor pode ser montada na parte traseira da máquina. As aletas giram automaticamente (exceto nos modelos FC 4061 e FC 4461) quando o cilindro da barra de tração é ajustado. Com este sistema, a forragem é espalhada em uma camada uniforme sobre uma grande largura para secagem rápida.

FC 1061 TL/FC 1061 TC
Controle hidráulico de altura de corte
Para determinadas condições de corte (áreas pedregosas, grama achatada, ...), a altura de corte pode ser modificada hidraulicamente. Um indicador mostra a altura de corte.

Especificações

Modelo	
Largura de trabalho (m)	
Número de discos com patins de proteção	
Fixação de faca	
Estações de rolamento de discos removíveis do exterior	
Sistema de condicionamento	
Velocidade do rotor do condicionador (min^{-1})	
Acionamento do condicionador	
Largura da faixa, mín., máx. (m)	
Sistema de espalhamento amplo	
Ajuste da altura de corte	
Ajuste da suspensão	
Pneus	
Largura de transporte (m)	
Iluminação e sinalização	
Acessório	
Acionamento por TDF	
Velocidade da PTO (min^{-1})	
Roda livre	
Mín. Requisitos da PTO (kW/hp)	
Requisito hidráulico do trator	
Peso (kg)	TLD
	TCD
	TLV
	TLR
	TCR

◆ padrão ◇ opcional - não disponível

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS (conforme modelo e país):
para a parte inferior da barra de corte - Controle hidráulico

PEÇAS KUHN

Projetadas e produzidas para desafiar o tempo. As fundições e forja KUHN, aliadas a um processo de produção de alto nível, favorecem a produção de peças de reposição que desafiam o tempo. Você realmente pode confiar em nosso know-how e em nossas peças originais. Por meio de nossos armazéns KUHN PARTS, oferecemos aos agricultores serviços de atendimento ao cliente e logística que asseguram soluções rápidas e confiáveis de reparo em colaboração estreita com seu Revendedor Autorizado KUHN mais próximo.

FC 2861 TL	FC 3161 TC/TL	FC 3161 TLV	FC 3161 TCD RA	FC 3561 TC/TL	FC 3561 TCD RA	FC 4061 TC	FC 4461 TC
Tração lateral	Pivô central ou tração lateral	Tração lateral	Pivô central	Pivô central ou tração lateral	Pivô central		
2,67	3,10			3,50		4,00	4,40
6	7			8		9	10
Sistema de troca rápida das facas FAST-FIT							
◆ (Segurança PROTECTADRIVE inclusa)							
TLD/TCD/TLV: dedos de ferro pivotantes; TLR/TCR: rolos de borracha SQUAREFLEX; TLS/TCS: rolos de ferro							
TLD/TCD: 780 e 1.000 (ajustável por alavanca seletora); TLR/TCR/TLS/TCS: 780							
por caixa de engrenagens com segurança antibloqueio							
0,90 a 1,90	0,90 a 2,30	Faixa única: 0,90 a 1,80 ; faixa duplas: 2,70 a 2,80	0,90 a 2,30	1,10 a 2,70			
◆ (TLD/TCD) ; <> (TCR/TCS) ; - (TLR/TLS/TLV)							
centralizada por haste, indicação direta com barra de torção, ajuste separado esquerda/direita							
Por barra de torção, regulagem esquerda/direita separadas							
11,5/80 x 15,3	400/60x15,5 (TC) 380/55x17 (TL)	380/55 x 17	400/60 x 15,5	400/60x15,5 (TC) 380/55x17 (TL)	400/60x15,5		4 rodas 11,5/80x15,3
2,55	3,00			3,50		4,02	4,45
◆							
Cabeçalho GYRODINE - 2 pontos - Cat. 2 e 3; Quick-hitch compatível, cat. 2 1 3/8" - 6 estrias como padrão; 1 3/8" - 21 estrias como opção							
De série: 1-3/8" 6 estrias, opcional: 1-3/8" 21 estrias							
540	1.000 (TL: 540 como opção)	1 000					
Integrado na caixa de câmbio							
48/65	55/75		60/82	62/84	67/91	69/94	76/103
1 x SA + 1 x DA							
1 980	2 160	-	-	2 280	-	-	-
-	2 390	-	2 890	2 540	3 050	2 680	2 830
-	-	2 160	-	-	-	-	-
2 090	2 260	-	-	2 390	-	-	-
-	2 500	-	-	2 615	-	2 745	2 905

Correntes de suporte – Conjunto de patins elevados para alturas de corte de 45-85 mm e 85-110 mm - Revestimento do patim - Placas de proteção adicionais das proteções laterais FLEXPROTECT - Controle hidráulico de altura de corte - Extensões de faixa de proteção para reduzir a largura de faixa...

SERVIÇOS KUHN*

KUHN sos order - Serviço de peças de reposição, 24/7**
KUHN protect+ - A escolha dos profissionais!
KUHN i tech - Para reparos cada vez mais rápidos!
KUHN finance - Invista racionalmente!

*Nem todos os serviços estão disponíveis em todos os países. **Exceto 1 de janeiro, 1 de maio e 25 de dezembro

MyKUHN

LINK PARA O MEU SUCESSO

MyKUHN é seu espaço on-line. Inscreva-se hoje e descubra como os serviços exclusivos da MyKUHN o ajudarão a gerenciar mais efetivamente suas máquinas e terminais KUHN. Conecte-se com seu computador, celular ou computador tablet para acessar catálogos de peças de reposição, documentação técnica e muitos serviços conectados.

Confira a linha de produção de feno e silagem da KUHN

1. Segadoras de discos - 2. Segadoras condicionadoras de discos - 3. Segadoras de tambor - 4. Espalhadores - 5. Enleiradores
6. Enleiradores de esteira - 7. Enfardadoras - 8. Empacotadores

KUHN DO BRASIL S.A. - Rua Arno Pini, 1380 - Distrito Industrial - CEP: 99050-130 - Passo Fundo / RS - Brasil - Tell: + 55 (54) 3316 6200 Fax: + 55 (54) 3316 6250

Para obter maiores informações sobre a revenda KUHN mais perto de você, visite nosso site www.kuhn.com

A informação contida neste documento é apenas explicativa e não-contratual. Nossas máquinas estão em conformidade com a legislação vigente do país de entrega. Neste material, para ilustração de certos detalhes, alguns equipamentos de segurança podem não estar na posição de operação. Quando em operação, esses equipamentos **devem** estar na posição, de acordo com as prescrições indicadas no manual do operador e instruções para a entrega técnica. RESPEITE OS REGULAMENTOS RODOVIÁRIOS EM VIGOR BEM COMO deve respeitar a taxa bruta de peso do trator, sua capacidade de levante e a carga máxima por eixo e pneus. A carga do eixo dianteiro do trator está de acordo com as normas do país de entrega (na Europa deve alcançar um mínimo de 20% do peso líquido do trator). Nós nos reservamos o direito de modificar sem aviso prévio os modelos, seus equipamentos e acessórios. Máquinas e equipamentos deste documento podem ser protegidas por pelo menos uma patente e/ou um modelo registrado. As marcas citadas neste documento podem estar registradas em um ou mais países.

Este documento é impresso num papel sem Cloro.
Impresso na França - 920 759 BR - 09.21 - Copyright 2021 KUHN